

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://wolf-ovk.nt-rt.ru> || wkv@nt-rt.ru




Газовые настенные комбинированные котлы типа CGG-1K предназначены для отопления и ГВС в проточном режиме.

Котлы допущены для применения на территории Российской Федерации Разрешением Гостехнадзора и имеют Сертификат соответствия.



Энергосберегающие системы

Газовый настенный комбинированный котел CGG-1K

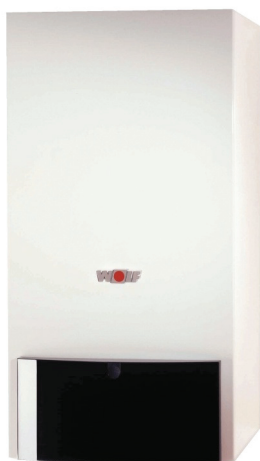


Преимущества газовых настенных комбинированных котлов CGG-1K Wolf

- надежная конструкция
- высокий КПД
- бесшумный
- не требует отдельного помещения котельной и стационарного дымохода
- простота и удобство монтажа и сервиса
- отступ от боковой стены при установке котла не требуется
- быстрая и точная диагностика
- эксплуатация котла на природном или сжиженном газе
- изящное управление
- легкий доступ к комплектующим
- функция быстрого старта ГВС
- подача воздуха для горения из атмосферы
- функция мягкого старта
- небольшой вес (40 – 42 кг)
- возможность эксплуатации котлов с использованием системы автоматики WRS
- гарантия на котел – 2 года

Высококачественные компоненты котла:

- насос Grundfos
- гидравлический блок Grundfos
- вентилятор Fime/EBM papst
- комбинированный газовый клапан SIT
- устройство регулирования SIT
- горелка Worgas (Германия)
- пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали

Технические характеристики

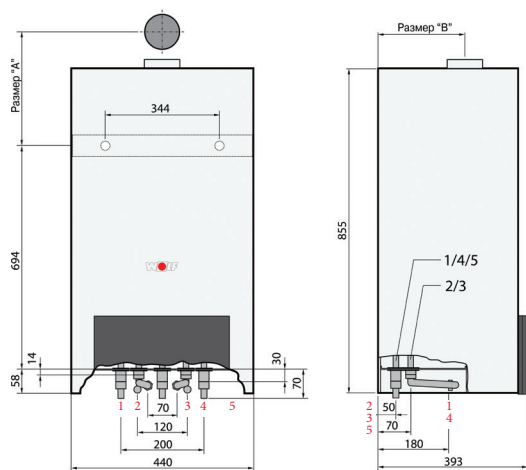

- 1) Подающая линия системы отопления
- 2) Горячая вода
- 3) Холодная вода
- 4) Обратная линия системы отопления
- 5) Подключение газа

Тип		CGG-1K-24	CGG-1K-28
Номинальная мощность	кВт	24	28
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	26,7	31,1
Минимальная мощность (модулирования)	кВт	9,4	10,9
Мин.тепловая нагрузка (модулирования)	кВт	10,4	12,0
Подающая линия системы отопления	G	3/4	3/4
Обратная линия системы отопления	G	3/4	3/4
Подключение горячей воды	G	3/4	3/4
Подключение холодной воды	G	3/4	3/4
Подключение газа	R	3/4	3/4
Подключение воздуховода / дымохода	мм	100/60	100/60
Величина подключения газа:			
природ. газ Н (Н _i = 9,5 кВтч/м ³ = 34,02 МДж/м ³)	м ³ /ч	2,8	3,3
сжиженный газ В/Р (Н _i = 12,9 кВтч/кг = 46,3 МДж/кг)	кг/ч	2,1	2,4
Давление подключения газа:			
природный газ Н	мбар	20	20
сжиженный газ В/Р	мбар	50	50
Температура в подающей линии	°C	90	90
Диапазон температуры в системе отопления (заводская настройка)	°C	80	80
Макс. общее избыточное давление	бар	3	3
Объем воды теплообменника сетевой воды	л	0,5	0,5
Остаточный напор насоса / ступени 1 / 2 / 3 ном. мощность (Δt = 20 K)	мбар	- / 220 / 320	- / 120 / 210
Производительность по горячей воде	л/мин	11,5	14,4
Мин. давление	бар	0,9	0,9
Макс. допустимое общее избыточное давление	бар	10	10
Диапазон температуры ГВС	°C	40-60	40-60
Расширительный бак			
объем	л	8	8
давление предварительной заправки	бар	0,75	0,75
Массовый поток отходящих газов ¹⁾	г/сек	13,8 / 14,9	17,2 / 18,2
Температура отходящих газов ¹⁾	°C	125-165	125-165
Необходимый напор котла	Па	0	0
Электрическое подключение	В~/Гц	230/50	230/50
Встроенный предохранитель	A	3,15	3,15
Потребляемая мощность	Вт	120	120
Вид защиты		IPX 4D	IPX 4D
Общий вес (в пустом состоянии)	кг	40	42
CE'идентификационный номер		CE0085BR0377	CE0085BR0377

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://wolf-ovk.nt-rt.ru> || wkvv@nt-rt.ru